

## LUTOWNICA PŁOMIENIOWA

### typ PL-018Ppa

nr kat. 330-0950

Symbol wg PKWiU 28.29.70.0

#### OPIS

Lutownica płomieniowa PL-018Ppa składa się z rękojeści typ P31 i nasadki do lutowania grotem, która jest wyposażona w jeden z 3 wymiennych grotów lutowniczych i osłonę z podporą. Podpora służy do bezpiecznego odkładania lutownicy podczas przerw w pracy. Rękojeść typ P31 posiada jeden zawór do otwierania, zamykania i regulacji przepływu gazu. Lutownica jest przystosowana do zasilania gazem propan-butan (mieszanina B wg PN-82/C-96000) przez reduktor z butli oraz powietrzem atmosferycznym. Lutownica posiada odpowiednią wydajność cieplną, która umożliwi szybkie nagrzanie miedzianego grotu do temperatury lutowania oraz utrzymanie tej temperatury w różnych warunkach atmosferycznych.

#### ZASTOSOWANIE

Lutownica przeznaczona jest do wykonywania połączeń lutowanych w pracach blacharsko-dekarskich przy użyciu spoiw ( lutów ) miękkich.

#### OZNACZENIE PALNIKA

Elementy palnika posiadają następujące oznaczenia:

Rękojeść posiada następujące oznaczenie: PERUN - P31 - nr fabr.,

Groty lutownicze są oznaczone cyframi: 1, 2, 3,

Natomiast oznaczenie części składowych nasadki do lutowania grotem podano w tabeli:

<b>Nasadka do lutowania grotem</b>	Smoczek	2P
	Komora	PERUN - 2P
	Uchwyt grota	PL-018Ppa PERUN


#### SKŁAD KOMPLETU

W skład kompletu palnika PL-018Ppa (wg nr kat. 330-0950) wchodzi:

- Rękojeść typu P31 1 szt.
- Nasadka do lutowania grotem 1 szt.
- Groty lutownicze nr 1 ÷ 3 3 szt.
- Osłona kpl. 1 szt.
- Klucz specjalny lub klucze handlowe 1 szt. lub 1 kpl.
- Uszczelki zapasowe 1 kpl.
- Opakowanie: pudełko tekturowe 1 szt.

#### DANE TECHNICZNE

Nasadka do lutowania z grotem lutowniczym	Nr	1	2	3
<b>Ciśnienie propanu-butanu</b>	bar (MPa)	2 (0,2)		
<b>Zużycie propanu-butanu (przy ciśnieniu 2 bar)</b>	kg/h	0,060		
<b>Moc cieplna płomienia</b>	kW	0,75		
<b>Masa grota</b>	kg	0,350	0,600	0,450
<b>Masa lutownicy</b>	kg	1,050	1,300	1,150

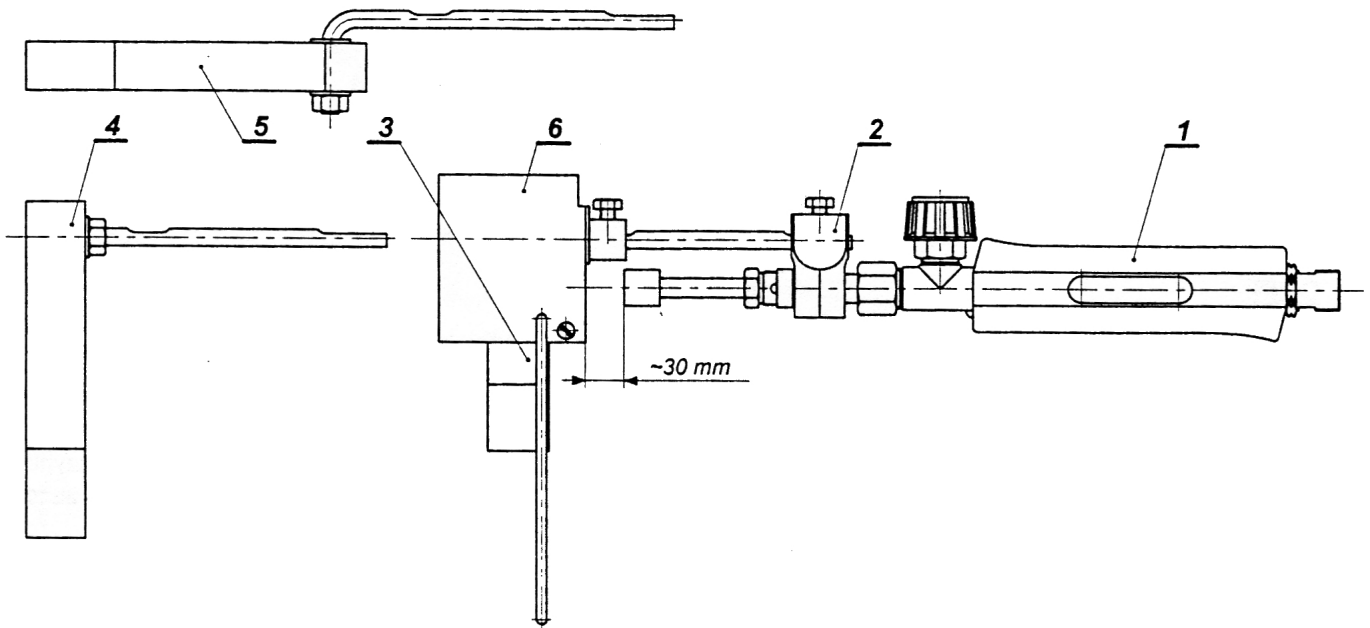

Poz.	Elementy palnika	Nr kat.
1.	Rękojeść typ P31	001-1000
2.	Nasadka do lutowania grotom	009-2000
3.	Grot lutowniczy nr 1	009-2200
4.	Grot lutowniczy nr 2	009-2300
5.	Grot lutowniczy nr 3	009-2400
6.	Ośłona	009-3000

### **INFORMACJE DODATKOWE**

- Dodatkowe wyposażenie lutownicy (na oddzielne zamówienie) stanowią:
  - reduktor butlowy jednostopniowy do propanu-butanu typ RBGP-0,4 nr kat. 218-1150;
  - wąż gumowy do propanu-butanu typ WP-5, 10, 25 nr kat. 889-1251÷1253.
- Do kompletu lutownicy załączane są "Przepisy obsługi palników propanowo-powietrznych" wg nr 3D-3/94.
- Dla każdego kompletu lutownicy udzielana jest gwarancja na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży (z wyjątkiem części szybko zużywających się), jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty produkcji.